


## MASTER – 50

Ámbitos de aplicación: agricultura, movimiento tierra



Tipología: niveladora  
 Potencia mínima requerida : 130 CV  
 Potencia máxima requerida : 200 CV  
 Longitud total: 6,33 m  
 Anchura total: 5,00 m  
 Anchura de trabajo: 5,00 m  
 Anchura de transporte: 2,50 m  
 Vía de trabajo: 3,50 m  
 Vía de transporte: 2,50 m  
 Altura ruedas: 0,84 m  
 Altura cuchilla: 1,00 m  
 Altura gancho de arrastre: 0,50 m  
 Peso indicativo: 3.200 kg  
 Tipo de chasis: n° 2 planchas de acero  
 Tipo apertura cuchilla: hidráulica  
 Cuchilla replegable: sí  
 Cuchilla extensible: no  
 Tipo apertura ejes: telescópica  
 Ejes extensibles: sí  
 Filtro aceite: cartucho  
 Balancín: n° 2 balancines a 2 ruedas  
 Inclinación de la cuchilla: manual  
 Equipo luces: sí  
 Asta porta receptor: n° 1 hidráulica extensible con lectura electrónica de la cuota  
 Variación del ángulo de incidencia de la cuchilla  
 Caja de control digit  
 Material transportado a pasada : 6,50 m<sup>3</sup>  
 Velocidad de acabado (km/h): 8 km/h  
 Distancia de transporte (m): 100 m  
 Control láser: hidráulico independiente  
 Predisposición equipo láser: sí  
 Predisposición equipo GPS: sí  
 Precisión con láser en 1300 m (diámetro):  $\pm 2$  mm  
 Precisión con GPS en 10 km (diámetro):  $\pm 10$  mm

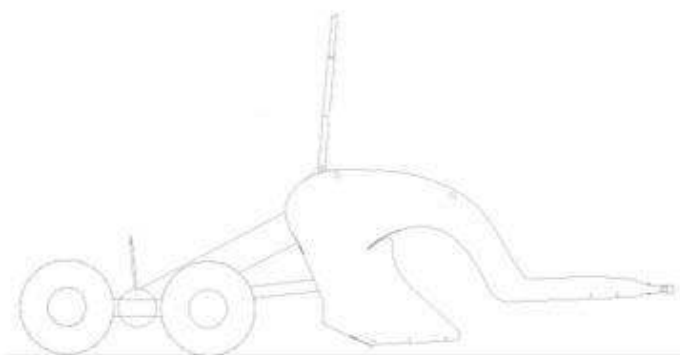