


MASTER – 50

Domaines d'application: l'agriculture, les travaux de terrassement



Typologie: niveleuse
 Puissance minimum requise: 130 HP
 Puissance maximum requise: 200 HP
 Longueur totale: 6,10 m
 Largeur totale: 5,00 m
 Largeur de travail: 5,00 m
 Largeur de transport: 2,50 m
 Voie de travail: 3,50 m
 Voie de transport: 2,50 m
 Hauteur des roues: 0,84 m
 Hauteur de la lame: 1,00 m
 Hauteur de crochet: 0,50 m
 Poids indicatif: 3.200 kg
 Type de châssis: plaques doubles
 Type d'ouverture de la lame: hydraulique
 Lame rabattable: oui
 Lame extensible: no
 Type d'ouverture des essieux: télescopique
 Essieux extensibles: oui
 Filtre à huile: cartouche
 Balancier: 2 balanciers à 2 roues
 Inclinaison de la lame: manuelle
 Système d'éclairage: oui
 Axe de portée récepteur: 1 hydraulique extensible
 lecture électronique du quota
 Boîte de contrôle: digit
 Variante de l'angle d'incidence de la lame: oui
 Matériel transporté par passage: 6,50 m³
 Vitesse de finition (km/h): 8 km/h
 Distance de transport (m): 100 m
 Contrôle laser: hydraulique indépendant
 Prédiposition système laser: oui
 Prédiposition système GPS: oui
 Précision avec le laser sur 1300 m (diamètre): ± 2 mm
 Précision avec GPS sur 10 km (diamètre): ± 10 mm

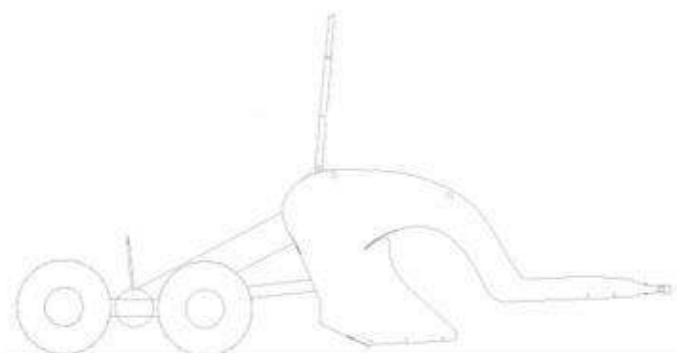