


MASTER – 50

Ambiti di applicazione: agricoltura, movimento terra



Tipologia: livellatrice
 Potenza minima richiesta: 130 HP
 Potenza massima richiesta: 200 HP
 Lunghezza totale: 6,10 m
 Larghezza totale: 5,00 m
 Larghezza di lavoro: 5,00 m
 Larghezza di trasporto: 2,50 m
 Carreggiata di lavoro: 3,50 m
 Carreggiata di trasporto: 2,50 m
 Altezza ruote: 0,84 m
 Altezza lama: 1,00 m
 Altezza gancio di traino: 0,50 m
 Peso indicativo: 3.200 kg
 Tipo di telaio: piastre doppie
 Tipo apertura lama: idraulica
 Lama ripiegabile: si
 Lama estensibile: no
 Tipo apertura assali: telescopica
 Assali estensibili: si
 Filtro olio: cartuccia
 Bilanciere: n° 2 bilancieri a 2 ruote
 Inclinazione della lama: manuale
 Impianto luci: si
 Asta porta ricevitore: n° 1 idraulica estensibile con lettura elettronica della quota
 Control box: digit
 Variazione dell'angolo di incidenza della lama: si
 Materiale trasportato per passata: 6,50 m³
 Velocità di finitura (km/h): 8 km/h
 Distanza di trasporto (m): 100 m
 Controllo laser: idraulico indipendente
 Predisposizione impianto laser: si
 Predisposizione impianto GPS: si
 Precisione con laser su 1300 m (diametro): ± 2 mm
 Precisione con GPS su 10 km (diametro): ± 10 mm

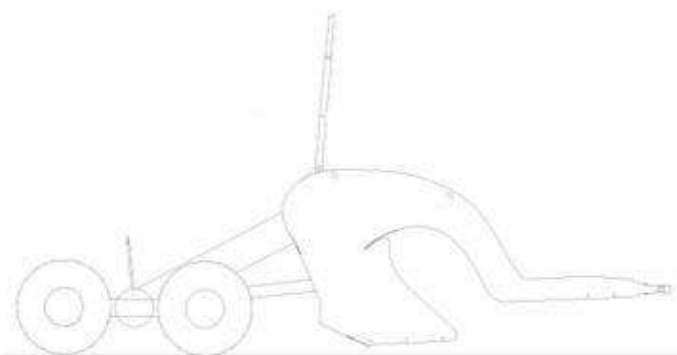