


## MASTER – 70

Ambiti di applicazione: agricoltura, movimento terra



Tipologia: livellatrice  
 Potenza minima richiesta: 220 HP  
 Potenza massima richiesta: 350 HP  
 Lunghezza totale: 7,95 m  
 Larghezza totale: 7,00 m  
 Larghezza di lavoro: 7,00 m  
 Larghezza di trasporto: 2,50 m  
 Carreggiata di lavoro: 5,60 m  
 Carreggiata di trasporto: 2,50 m  
 Altezza ruote: 0,84 m  
 Altezza lama: 1,00 m  
 Altezza gancio di traino: 0,50 m  
 Peso indicativo: 4.700 kg  
 Tipo di telaio: piastre doppie  
 Tipo apertura lama: idraulica  
 Lama ripiegabile: si  
 Lama estensibile: no  
 Tipo apertura assali: farfalla  
 Assali estensibili: si  
 Filtro olio: cartuccia  
 Bilanciere: n° 2 bilancieri a 3 ruote  
 Inclinazione della lama: idraulica  
 Impianto luci: si  
 Asta porta ricevitore: n° 1 idraulica estensibile con lettura elettronica della quota  
 Control box: digit  
 Variazione dell'angolo di incidenza della lama: si  
 Materiale trasportato per passata: 8,50 m<sup>3</sup>  
 Velocità di finitura (km/h): 12 km/h  
 Distanza di trasporto (m): 110 m  
 Controllo laser: idraulico indipendente  
 Predisposizione impianto laser: si  
 Predisposizione impianto GPS: si  
 Precisione con laser su 1300 m (diametro): ± 2 mm  
 Precisione con GPS su 10 km (diametro): ± 10 mm

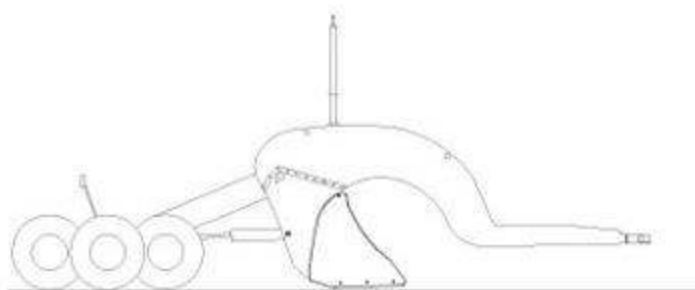