



SOFT - 20

Ámbitos de aplicación: agricultura, invernaderos y jardinería, campos deportivos


Tipología: niveladora
 Potencia mínima requerida: 30 CV
 Potencia máxima requerida: 100 CV
 Longitud total: 3,15 m
 Anchura total: 2,50 m
 Anchura de trabajo: 2,50 m
 Anchura de transporte: 2,50 m
 Vía de trabajo: 2,00 m
 Vía de transporte: 2,00 m
 Altura ruedas: 0,71 m
 Altura cuchilla: 0,65 m
 Altura gancho de arrastre: 0,40 m
 Peso indicativo: 820 kg
 Tipo de chasis: tubular
 Tipo apertura cuchilla: fija
 Cuchilla plegable: no
 Cuchilla extensible: no
 Tipo apertura ejes: fija
 Ejes extensibles: no
 Filtro aceite: cartucho
 Balancín: nº 2 ruedas estabilizadoras
 Inclinación de la cuchilla: manual
 Equipo luces: opción
 Asta porta receptor: nº 1 manual extensible con lectura electrónica de la cuota
 Variación del ángulo de incidencia de la cuchilla
 Caja de control digit
 Material transportado a pasada: 1,50 m³
 Velocidad de acabado (km/h): 4 km/h
 Distancia de transporte (m): 50 m
 Control láser: hidráulico independiente
 Predisposición equipo láser: sí
 Predisposición equipo GPS: sí
 Precisión con láser en 1300 m (diámetro): ± 2 mm
 Precisión con GPS en 10 km (diámetro): ± 10 mm

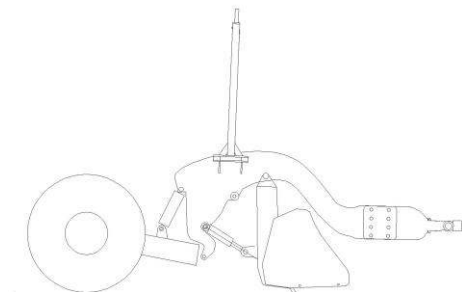


Longitud total




Anchura de trabajo



Anchura de transporte



Vía de trabajo



Altura cuchilla