



## SOFT – 25.34

Domaines d'application: l'agriculture

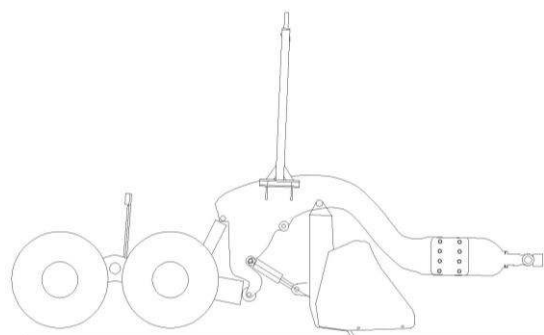


Typologie: niveleuse extensible  
 Puissance minimum requise: 65 HP  
 Puissance maximum requise: 120 HP  
 Longueur totale: 3,15 m  
 Largeur totale: 3,40 m  
 Largeur de travail: 2,50 m – 3,40 m  
 Largeur de transport: 2,50 m  
 Voie de travail: 3,00 m  
 Voie de transport: 2,00 m  
 Hauteur des roues: 0,71 m  
 Hauteur de la lame: 0,65 m  
 Hauteur de crochet: 0,40 m  
 Poids indicatif: 900 kg  
 Type de châssis: monotrave  
 Type d'ouverture de la lame: hydraulique  
 Lame rabattable: no  
 Lame extensible: oui  
 Type d'ouverture des essieux: télescopique  
 Essieux extensibles: oui  
 Filtre à huile: cartouche  
 Balancier: 2 balanciers à 2 roues  
 Inclinaison de la lame: manuelle  
 Système d'éclairage: option  
 Axe de portée récepteur: 1 manuelle extensible  
 lecture électronique du quota  
 Boîte de contrôle: digit  
 Variante de l'angle d'incidence de la lame: oui  
 Matériel transporté par passage: 2 m<sup>3</sup>  
 Vitesse de finition (km/h): 5 km/h  
 Distance de transport (m): 50 m  
 Contrôle laser: hydraulique indépendant  
 Prédiposition système laser: oui  
 Prédiposition système GPS: oui  
 Précision avec le laser sur 1300 m (diamètre): ± 2 mm  
 Précision avec GPS sur 10 km (diamètre): ± 10 mm


Longueur totale




Largeur de travail



Largeur de transport



Route de travail



Hauteur de la lame