



SOFT - 25

Ambiti di applicazione: agricoltura, serre e giardinaggio, campi sportivi


Tipologia: livellatrice
 Potenza minima richiesta: 30 HP
 Potenza massima richiesta: 100 HP
 Lunghezza totale: 3,15 m
 Larghezza totale: 2,50 m
 Larghezza di lavoro: 2,50 m
 Larghezza di trasporto: 2,50 m
 Carreggiata di lavoro: 2,00 m
 Carreggiata di trasporto: 2,00 m
 Altezza ruote: 0,71 m
 Altezza lama: 0,65 m
 Altezza gancio di traino: 0,40 m
 Peso indicativo: 820 kg
 Tipo di telaio: monotrave
 Tipo apertura lama: fissa
 Lama ripiegabile: no
 Lama estensibile: no
 Tipo apertura assali: fissa
 Assali estensibili: no
 Filtro olio: cartuccia
 Assale posteriore: n° 2 ruote stabilizzatrici
 Inclinazione della lama: manuale
 Impianto luci: opzione
 Asta porta ricevitore: n° 1 manuale estensibile
 lettura elettronica della quota
 Control box: digit
 Variazione dell'angolo di incidenza della lama: si
 Materiale trasportato per passata: 1,50 m³
 Velocità di finitura (km/h): 4 km/h
 Distanza di trasporto (m): 50 m
 Controllo laser: idraulico indipendente
 Predisposizione impianto laser: si
 Predisposizione impianto GPS: si
 Precisione con laser su 1300 m (diametro): ± 2 mm
 Precisione con GPS su 10 km (diametro): ± 10 mm

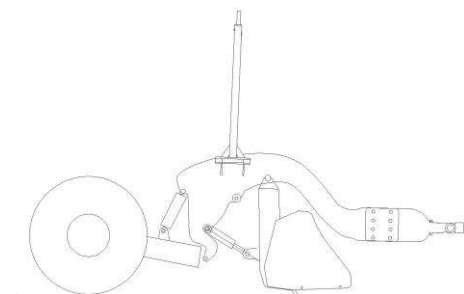


Lunghezza totale




Larghezza di lavoro



Larghezza di trasporto



Carreggiata di lavoro



Altezza lama