


## MASTER – 70

Domaines d'application: l'agriculture, les travaux de terrassement

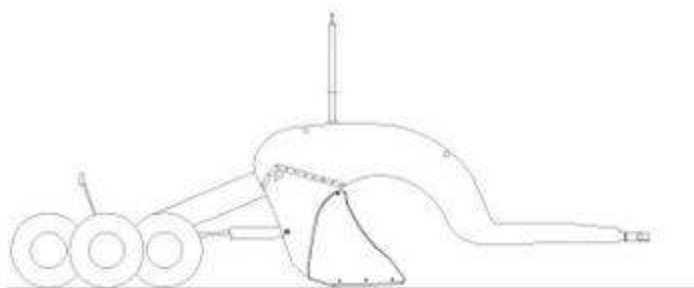

Typologie: niveleuse

Puissance minimum requise: 220 HP

Puissance maximum requise: 350 HP

Longueur totale: 7,95 m

Largeur totale: 7,00 m

Largeur de travail: 7,00 m

Largeur de transport: 2,50 m

Voie de travail: 5,60 m

Voie de transport: 2,50 m

Hauteur des roues: 0,84 m

Hauteur de la lame: 1,00 m

Hauteur de crochet: 0,50 m

Poids indicatif: 4.700 kg

Type de châssis: plaques doubles

Type d'ouverture de la lame: hydraulique

Lame rabattable: oui

Lame extensible: no

Type d'ouverture des essieux: papillon

Essieux extensibles: oui

Filtre à huile: cartouche

Balancier: 2 balanciers à 3 roues

Inclinaison de la lame: hydraulique

Système d'éclairage: oui

Axe de portée récepteur: 1 hydraulique extensible

lecture électronique du quota

Boîte de contrôle: digit

Variante de l'angle d'incidence de la lame: oui

Matériel transporté par passage: 8,50 m<sup>3</sup>

Vitesse de finition (km/h): 12 km/h

Distance de transport (m): 110 m

Contrôle laser: hydraulique indépendant

Prédisposition système laser: oui

Prédisposition système GPS: oui

Précision avec le laser sur 1300 m (diamètre): ± 2 mm

Précision avec GPS sur 10 km (diamètre): ± 10 mm

